


# ŠkodaPraktik – Műszaki jellemzők

Motor	1.2 HTP/70 LE	1.2 TSI/86 LE	1.6 CR TDI DPF/90 LE
	Soros, folyadékhűtéses benzinüzemű motor, DOHC, elől keresztben beépített	Soros, folyadékhűtéses turbótöltésű benzinüzemű motor, közvetlen üzemanyag-befecskendezés, DOHC, elől keresztben beépített	Soros, folyadékhűtéses turbódízelmotor, nagynyomású közvetlen üzemanyag-befecskendezés, DOHC, elől keresztben beépített
Hengerek száma	3	4	4
Hengerűrtartalom (cm <sup>3</sup> )	1 198	1 197	1 598
Max. motorteljesítmény/ford. (kW/perc <sup>-1</sup> )	51/5 400	63/4 800	66/4 200
Max. forgatónyomaték/ford. (Nm/perc <sup>-1</sup> )	112/3 000	160/1 500–3 500	230/1 500–2 500
Légszennyezésre vonatkozó előírás	EU5	EU5	EU5
Üzemanyag	RON 95/91* ólommentes benzin	RON 95/91* ólommentes benzin	dízel
<b>Menetjeljesítmény</b>			
Végsebesség (km/h)	159	172	171
Gyorsulás 0–100 km/h-ra (s)	15,9	12,6	13,3
<b>Üzemanyagfogyasztás 99/100 (l/100 km)</b>			
– városi	8,2	7,1	5,7
– országúti	5,0	4,9	4,1
– átlag	6,2	5,7	4,7
CO <sub>2</sub> -kibocsátás (g/km)	143	134	124
Fordulókör átmérője (m)	10,5	10,5	10,5
<b>Sebességváltómű</b>			
Hajtás típusa	Elsőkerék-meghajtás	Elsőkerék-meghajtás	Elsőkerék-meghajtás
Tengelykapcsoló	Hidraulikus működtetésű, egytárcsás, száraz tengelykapcsoló	Hidraulikus működtetésű, egytárcsás, száraz tengelykapcsoló	Hidraulikus működtetésű, egytárcsás, száraz tengelykapcsoló
Sebességváltó	Kézi vezérlésű, ötfokozatú, teljesen szinkronizált	Kézi vezérlésű, ötfokozatú, teljesen szinkronizált	Kézi vezérlésű, ötfokozatú, teljesen szinkronizált
<b>Tömeg</b>			
Saját tömeg vezetővel (kg)**	1 170	1 201	1 292
Hasznos terhelés vezetővel (kg)**	550	640	640
Össztömeg (kg)**	1 645	1 766	1 857
Megengedett vontatóterhelés fék nélkül (max. kg)		450	
Megengedett vontatóterhelés fékkel – 12% (max. kg)	700	900	1 200
<b>Karosszéria</b>		Kétüléses, ötajtós kétterű	
Légellenállási együttható (C <sub>w</sub> )		0,33	
<b>Alváz</b>			
Első tengely	McPherson felfüggesztés alacsony háromszög-csatlakozókkal és torziós stabilizátorral		
Hátsó tengely	Összetett felfüggesztés		
Fékrendszer	Kétkörös hidraulikus fékrendszer, diagonális felosztással, vákuumos rásegítéssel		
– első fékek	Belső hűtéses tárcsafékek egydugattyús úszó féknyereggel		
– hátsó fékek	Dobfékek		
Kormánymű	Közvetlen fogasléc kormánymű elektro-hidraulikus szervokormányval		
Keréktárcsák	5.0J × 14"	6.0J × 15"	6.0J × 15"
Gumiabroncsok	175/70 R14	195/55 R15	195/55 R15
<b>Folyadékok</b>			
Üzemanyag-tartály befogadóképessége (l)		55	

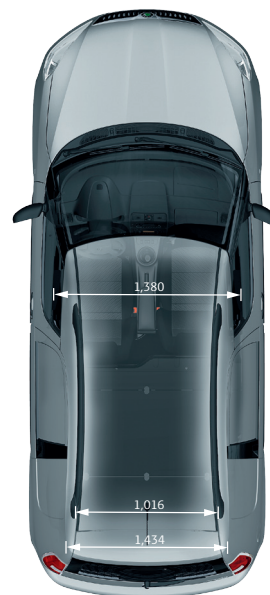

\* Alacsony oktánszámú üzemanyag befolyásolhatja a motor teljesítményét.

\*\* Az alapváltozatú modell esetén, 75 kg súlyú vezetőt feltételezve.

